


Technische Daten		60L	100	120L	150L
		HPTH360WPPU	HPTH3100WPPU	HPTH31120WPPU	HPTH3150WPPU
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung D	mm	505	505	505	594
Behälterhöhe inkl. Isolierung H	mm	609	868	1006	990
Nutzvolumen	L	63	101	119	158
Gewicht inkl. Isolierung	kg	15	21	23	35
Max. Länmge vom Heizstab	mm	450	450	450	500
Max. zulässiger Betriebsdruck	bar	5 bar(g)			
Max. zulässige Betriebstemperatur	°C	95°C			
Energieeffizienzklasse		B	B	B	B

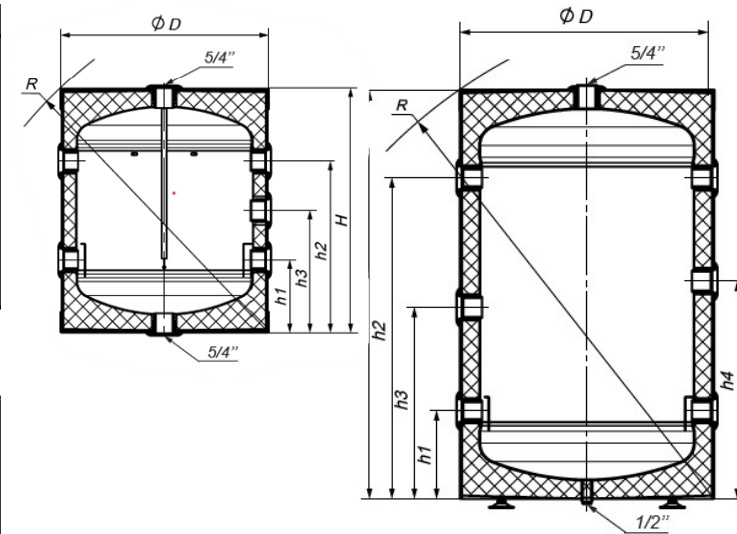

Aanzahl der Anschlüsse	ks	7	8	8	8
Stutzen Innengewinde G 6/4"	ks	1	2	2	2
Stutzen Innengewinde G 5/4"	ks	6	5	5	5
Stutzen Innengewinde G 3/4"	ks	0			
Stutzen Innengewinde G 1/2"			1	1	1

TRIVEN